


ADAPTADOR LC DUPLEX MM OM3- COD 853

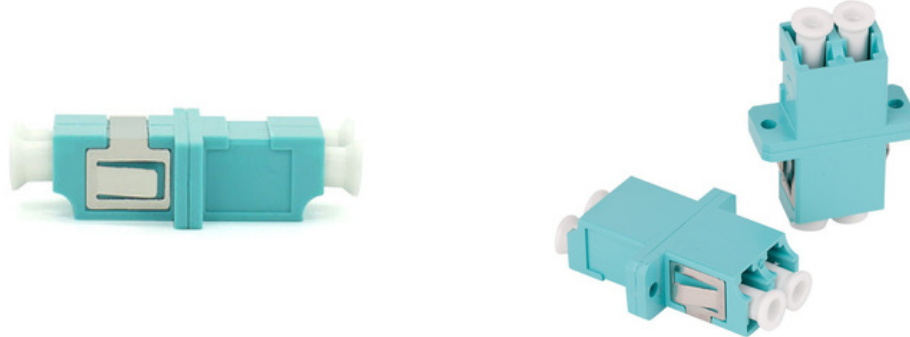

CARACTERÍSTICAS

*Tipo de adaptador: LC/UPC DUPLEX.

*Tipo de fibra: MULTIMODO OM3.

*Cumple con ANSI, TIA/EIA, NTT y JIS, etc.

*Cumple con los requisitos de inflamabilidad UL94 V0.

*Alineación de alta precisión.


*Baja pérdida de inserción y retorno.

*Temperatura de funcionamiento: -40°C a +80°C.

*Más de 1000 ciclos de trabajo.

*Instalación para redes telemáticas, redes CATV, LAN, WAN, MAN, equipos de medición y redes FTTx y xPON.

ADAPTADOR LC DUPLEX MM OM3- COD 853

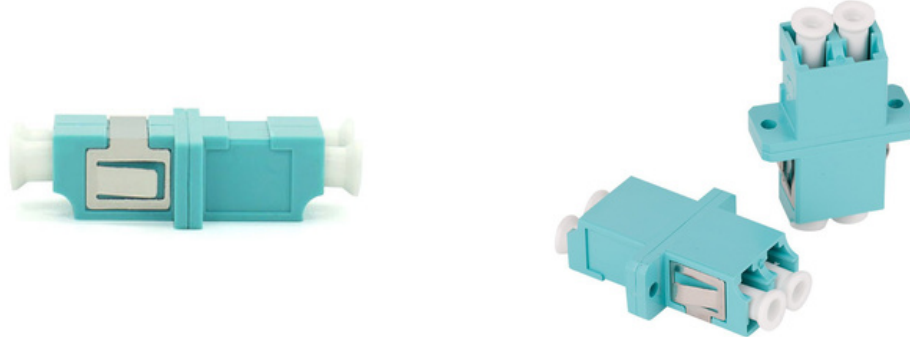

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|------------------------------|
| Insertion Loss (dB) | UPC MM ≤ 0.20 |
| Repeatability (dB) | ≤ 0.10 |
| Exchangeability (1000 cycles, dB) | ≤ 0.20 |
| Withdrawal Force (g/f) | 2.0 - 6.0N |
| Material of Sleeve | Zirconia o r Phosphor Bronze |
| Operating Temperature (°C) | -40°C a +80°C |
| Storage Temperature (°C) | -40°C a +85°C |