

DESCRIPCIÓN

El producto se utiliza en la terminación final de cables de fibra óptica en edificios residenciales para fijar y empalmar con pig-tails. Instalado en la pared. Fabricado con plástico ABS de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES:

86 x 86 mm

*Grado de protección IP 66 para uso interior.

*UL92V0 para aplicación en interiores.

*Temperatura de operación -25° a 75° C.

*Norma EN60529.

*Grado de protección contra impacto IK09.

*Capacidad máxima para 2 enfrentadores o adaptadores.

*Aplicación de montaje en pared.

*Puerto de entrada: Cables de 4 - 7 mm de diámetro.




REGISTRO FOTOGRÁFICO

PARTE FRONTAL DE ROSETA



PARTE INTERIOR DE ROSETA

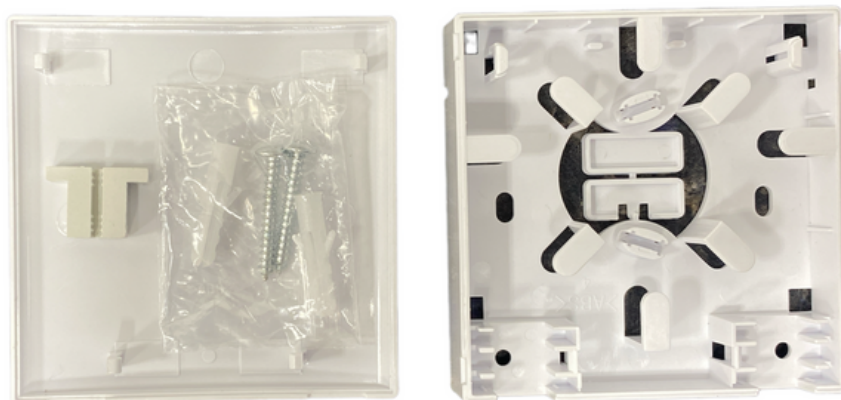

PARTE TRASERA DE ROSETA

